

DURIA[®] Leuchten



DURIA[®]
CRYSTAL



350mA

AIDA CORA LUNA DURIO BETA AXIS

LED:XT
Serie4.0

- LED Objektleuchten
- Attraktive Größen
- Sowohl Glas als auch Kunststoff
- NEU: standardmäßig dimmbar
- Lange Lebensdauer
- Hohe Energieeffizienz
- Made in Germany
- 5 Jahre Garantie

2015



Glas

DURIA LED- Wand- und Deckenleuchte.

NEU : Dimmbar mit handelsüblichem Phasenanschnitts- oder abschnittsdimmer. Metallarmatur rund, weiß pulverbeschichtet. Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5mm², zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711). Notstromgeeignet. Integrierte LED-Ringplatine mit SMD-LEDs, selbstkühlend, mit LED-Betriebsgerät. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß. Nennspannung: 176 -246V AC/DC.

Energieeffizienzklasse A+

Kunststoff

Glaskörper aus hochwertigem Opal Triplexglas, seidenmatt weiß, mundgeblasen, Drehverschluß zur Glasbefestigung

GLAS



Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø	Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
DL10051.16.3. XT	AIDA VERRA 300 LEDXT	300	100	Opalglas seidenmatt	Ringplatine 210 mm	16W	1950	122	warmweiß	150.00 €	
DL10051.16.4. XT	AIDA VERRA 300 LEDXT	300	100	Opalglas seidenmatt	Ringplatine 210 mm	16W	2050	128	neutralweiß	150.00 €	
DL10052.22.3. XT	AIDA VERRA 350 LEDXT	350	120	Opalglas seidenmatt	Ringplatine 260 mm	22W	2800	127	warmweiß	200.00 €	
DL10052.22.4. XT	AIDA VERRA 350 LEDXT	350	120	Opalglas seidenmatt	Ringplatine 260 mm	22W	2920	133	neutralweiß	200.00 €	
DL10054.33.3. XT	AIDA VERRA 450 LEDXT	450	130	Opalglas seidenmatt	Ringplatine 300 mm	33W	4200	127	warmweiß	305.00 €	
DL10054.33.4. XT	AIDA VERRA 450 LEDXT	450	130	Opalglas seidenmatt	Ringplatine 300 mm	33W	4300	130	neutralweiß	305.00 €	

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff*, opalweiß seidenglänzend. Schnappverschluss zur Diffusorbefestigung.

KUNSTSTOFF



Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø	Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
DL70050.16.3. XT	AIDA POLY 300 LEDXT	300	105	PMMA opalweiß seidenglanz	Ringplatine 210 mm	16W	1950	122	warmweiß	154.00 €	
DL70050.16.4. XT	AIDA POLY 300 LEDXT	300	105	PMMA opalweiß seidenglanz	Ringplatine 210 mm	16W	2050	128	neutralweiß	154.00 €	
DL70051.22.3. XT	AIDA POLY 375 LEDXT	375	125	PMMA opalweiß seidenglanz	Ringplatine 260 mm	22W	2800	127	warmweiß	204.00 €	
DL70051.22.4. XT	AIDA POLY 375 LEDXT	375	125	PMMA opalweiß seidenglanz	Ringplatine 260 mm	22W	2920	133	neutralweiß	204.00 €	
DL70052.33.3. XT	AIDA POLY 480 LEDXT	480	150	PMMA opalweiß seidenglanz	Ringplatine 300 mm	33W	4200	127	warmweiß	286.00 €	
DL70052.33.4. XT	AIDA POLY 480 LEDXT	480	150	PMMA opalweiß seidenglanz	Ringplatine 300 mm	33W	4300	130	neutralweiß	286.00 €	

*Optional Polycarbonat (PC)

LUMEN *: Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.



**DURIA LED- Wand- und Deckenleuchte.**

NEU : Dimmbar mit handelsüblichem Phasenanschnitts- oder abschnittsdimmer. Metallarmatur rund, weiß pulverbeschichtet. Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5mm², zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711). Notstromgeeignet. Integrierte LED-Rundplatine mit SMD-LEDs, selbstkühlend, mit LED-Betriebsgerät. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß. Nennspannung: 176 - 246V AC/DC. **Energieeffizienzklasse A+**

176 -
246 V

Glaskörper aus hochwertigem Opal Triplexglas, seidenmatt weiß, mundgeblasen, Drehverschluß zur Glasbefestigung

GLAS

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø	Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
DL10032.16.3. XT	CORA VERRA 300 LEDXT	300	104		Opalglass seidenmatt	Rundplatine 200 mm	16W	1950	122	warmweiß	168.00 €
DL10032.16.4. XT	CORA VERRA 300 LEDXT	300	104		Opalglass seidenmatt	Rundplatine 200 mm	16W	2050	128	neutralweiß	168.00 €
DL10033.22.3. XT	CORA VERRA 400 LEDXT	400	105		Opalglass seidenmatt	Rundplatine 200 mm	22W	2800	127	warmweiß	223.00 €
DL10033.22.4. XT	CORA VERRA 400 LEDXT	400	105		Opalglass seidenmatt	Rundplatine 200 mm	22W	2920	133	neutralweiß	223.00 €
DL10038.33.3. XT	CORA VERRA 500 LEDXT	500	110		Opalglass seidenmatt	Rundplatine 280 mm	33W	4200	127	warmweiß	349.00 €
DL10038.33.4. XT	CORA VERRA 500 LEDXT	500	110		Opalglass seidenmatt	Rundplatine 280 mm	33W	4300	130	neutralweiß	349.00 €

Diffusor aus hochwertigem zylindrischem PMMA Kunststoff, opalweiß seidenglänzend. Federverschluss zur Diffusorbefestigung.

KUNSTSTOFF

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø	Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
DL70013.16.3. XT	CORA POLY 300 LEDXT	300	85		PMMA opalweiß seidenglanz	Rundplatine 200 mm	16W	1950	122	warmweiß	157.00 €
DL70013.16.4. XT	CORA POLY 300 LEDXT	300	85		PMMA opalweiß seidenglanz	Rundplatine 200 mm	16W	2050	128	neutralweiß	157.00 €
DL70014.22.3. XT	CORA POLY 360 LEDXT	360	85		PMMA opalweiß seidenglanz	Rundplatine 200 mm	22W	2800	127	warmweiß	185.00 €
DL70014.22.4. XT	CORA POLY 360 LEDXT	360	85		PMMA opalweiß seidenglanz	Rundplatine 200 mm	22W	2920	133	neutralweiß	185.00 €
DL70015.33.3. XT	CORA POLY 460 LEDXT	460	95		PMMA opalweiß seidenglanz	Rundplatine 280 mm	33W	4200	127	warmweiß	303.00 €
DL70015.33.4. XT	CORA POLY 460 LEDXT	460	95		PMMA opalweiß seidenglanz	Rundplatine 280 mm	33W	4300	130	neutralweiß	303.00 €

LUMEN* : Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.





Glas

DURIA LED- Pendelleuchte.

NEU : Dimmbar mit handelsüblichem Phasenanschnitts- oder abschnittsdimmer.
DURIA Kugelleuchte Leuchtenabdeckung mit Baldachin und Rohrschnitt aus Stahl, weiß pulverlackiert, (andere Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt optional) Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele. Standardlänge gesamt 1500 mm, auf Anfrage beliebig verlängerbar. Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711). Integrierte 3D- LED- Einheit mit 360° Abstrahlung, SMD-LEDs selbstkühlend, mit LED- Betriebsgerät. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß. Nennspannung: 176 -246V AC/DC.

Energieeffizienzklasse A+

Kunststoff

Diffusor in Kugelform aus opalweißem Triplexglas, mundgeblasen, Seidenmatt weiß,

GLAS

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
KL10002.22.3. XT	LUNA VERRA 300 LEDXT	300		Opalglas seidenmatt	Linieplatine 6x 140 mm	22W	2700	123	warmweiß	322.00 €
KL10002.22.4. XT	LUNA VERRA 300 LEDXT	300		Opalglas seidenmatt	Linieplatine 6x 140 mm	22W	2810	128	neutralweiß	322.00 €
KL10009.33.3. XT	LUNA VERRA 400 LEDXT	400		Opalglas seidenmatt	Linieplatine 6x 280 mm	33W	4200	127	warmweiß	482.00 €
KL10009.33.4. XT	LUNA VERRA 400 LEDXT	400		Opalglas seidenmatt	Linieplatine 6x 280 mm	33W	4300	130	neutralweiß	482.00 €
KL10017.42.3. XT	LUNA VERRA 500 LEDXT	500		Opalglas seidenmatt	Linieplatine 6x 280 mm	42W	5400	129	warmweiß	560.00 €
KL10017.42.4. XT	LUNA VERRA 500 LEDXT	500		Opalglas seidenmatt	Linieplatine 6x 280 mm	42W	5620	134	neutralweiß	560.00 €

Diffusor in Kugelform aus opalweißem Polyethylen, seidenglanz, schlagfest und UV-beständig.

KUNSTSTOFF

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
KL70002.22.3. XT	LUNA POLY 300 LEDXT	300		PE opalweiß seidenglanz	Linieplatine 6x 140 mm	22W	2700	123	warmweiß	360.00 €
KL70002.22.4. XT	LUNA POLY 300 LEDXT	300		PE opalweiß seidenglanz	Linieplatine 6x 140 mm	22W	2810	128	neutralweiß	360.00 €
KL70009.33.3. XT	LUNA POLY 400 LEDXT	400		PE opalweiß seidenglanz	Linieplatine 6x 140 mm	33W	4200	127	warmweiß	518.00 €
KL70009.33.4. XT	LUNA POLY 400 LEDXT	400		PE opalweiß seidenglanz	Linieplatine 6x 140 mm	33W	4300	130	neutralweiß	518.00 €
KL70017.42.3. XT	LUNA POLY 500 LEDXT	500		PE opalweiß seidenglanz	Linieplatine 6x 280 mm	42W	5400	129	warmweiß	530.00 €
KL70017.42.4. XT	LUNA POLY 500 LEDXT	500		PE opalweiß seidenglanz	Linieplatine 6x 280 mm	42W	5620	134	neutralweiß	530.00 €

LUMEN* : Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.





Glas

DURIA LED- Pendelleuchte.

NEU : Dimmbar mit handelsüblichem Phasenanschnitts- oder abschnittsdimmer. DURIA Zylinderleuchte mit Baldachin aus Stahl, weiß pulverbeschichtet. Metallarmatur mit Vorschaltgerät im Diffusor integriert. Diffusorbefestigung mit 3 Metallhaltestiften, verchromt, Abstand 120°. Kabel transparent mit integrierter Stahlseele, Standardlänge gesamt 1500 mm, auf Anfrage beliebig verlängerbar. Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711). Integrierte 3D- LED- Einheit mit 360° Abstrahlung, SMD-LEDs selbstkühlend, mit LED- Betriebsgerät. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß. Nennspannung: 176 -246V AC/DC.
Energieeffizienzklasse A+



Kunststoff

Diffusor in offener Zylinderform aus opalweißen Triplexglas, mundgeblasen, seidenmatt.

GLAS



Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø	Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
ZL10009.22.3. XT	DURIO VERRA 160 LEDXT	160	450	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 3x 280 mm	22W	2700	123	warmweiß	331.00 €	
ZL10009.22.4. XT	DURIO VERRA 160 LEDXT	160	450	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 3x 280 mm	22W	2810	128	neutralweiß	331.00 €	
ZL10011.42.3. XT	DURIO VERRA 200 LEDXT	200	500	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 3x280 +140mm	42W	5400	129	warmweiß	563.00 €	
ZL10011.42.4. XT	DURIO VERRA 200 LEDXT	200	500	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 3x280 +140mm	42W	5620	134	neutralweiß	563.00 €	

Diffusor in offener Zylinderform aus PMMA Kunststoff opalweiß, seidenglänzend.

KUNSTSTOFF



Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø	Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
ZL70003.22.3. XT	DURIO POLY 160 LEDXT	160	450	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 3x 280 mm	22W	2700	123	warmweiß	351.00 €	
ZL70003.22.4. XT	DURIO POLY 160 LEDXT	160	450	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 3x 280 mm	22W	2810	128	neutralweiß	351.00 €	
ZL70004.42.3. XT	DURIO POLY 200 LEDXT	200	500	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 3x280 +140mm	42W	5400	129	warmweiß	511.00 €	
ZL70004.42.4. XT	DURIO POLY 200 LEDXT	200	500	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 3x280 +140mm	42W	5620	134	neutralweiß	511.00 €	

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.





Glas

DURIA LED- Wand- und Spiegelleuchte.

NEU : Dimmbar mit handelsüblichem Phasenanschnitts- oder abschnittsdimmer. Metallarmatur weiß pulverbeschichtet. Diffusorbefestigung mit 4 Zierschrauben, vernickelt. Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5mm², zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711). Notstromgeeignet. Integrierte LED-Linieplatinen mit SMD- LEDs, selbstkühlend, mit LED- Betriebsgerät. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß. Nennspannung: 176 -246V AC/DC.

Energieeffizienzklasse A+

Kunststoff

Diffusor aus halbrundem Triplex- Opalglas, seidenmatt weiß.

GLAS



Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø	Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
WL10033.13.3. XT	BETA VERRA 300 LEDXT	300	150	80	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 2x 280 mm	13W	1700	131	warmweiß	201.00 €
WL10033.13.4. XT	BETA VERRA 300 LEDXT	300	150	80	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 2x 280 mm	13W	1840	142	neutralweiß	201.00 €
WL10035.15.3. XT	BETA VERRA 400 LEDXT	400	150	80	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 2x 375 mm	15W	1800	120	warmweiß	219.00 €
WL10035.15.4. XT	BETA VERRA 400 LEDXT	400	150	80	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 2x 375 mm	15W	1880	125	neutralweiß	219.00 €
WL10036.33.3. XT	BETA VERRA 600 LEDXT	600	150	80	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 4x 280 mm	33W	3900	118	warmweiß	334.00 €
WL10036.33.4. XT	BETA VERRA 600 LEDXT	600	150	80	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 4x 280 mm	33W	4200	127	neutralweiß	334.00 €


Diffusor aus halbrundem PMMA Kunststoff, opalweiß seidenglänzend.

KUNSTSTOFF



Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø	Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
WL70030.13.3. XT	BETA POLY 300 LEDXT	300	150	80	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 2x 280 mm	13W	1700	131	warmweiß	181.00 €
WL70030.13.4. XT	BETA POLY 300 LEDXT	300	150	80	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 2x 280 mm	13W	1840	142	neutralweiß	181.00 €
WL70031.15.3. XT	BETA POLY 400 LEDXT	400	150	80	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 2x 375 mm	15W	1800	120	warmweiß	199.00 €
WL70031.15.4. XT	BETA POLY 400 LEDXT	400	150	80	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 2x 375 mm	15W	1880	125	neutralweiß	199.00 €
WL70032.33.3. XT	BETA POLY 600 LEDXT	600	150	80	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 4x 280 mm	33W	3900	118	warmweiß	326.00 €
WL70032.33.4. XT	BETA POLY 600 LEDXT	600	150	80	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 4x 280 mm	33W	4200	127	neutralweiß	326.00 €

LUMEN* : Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

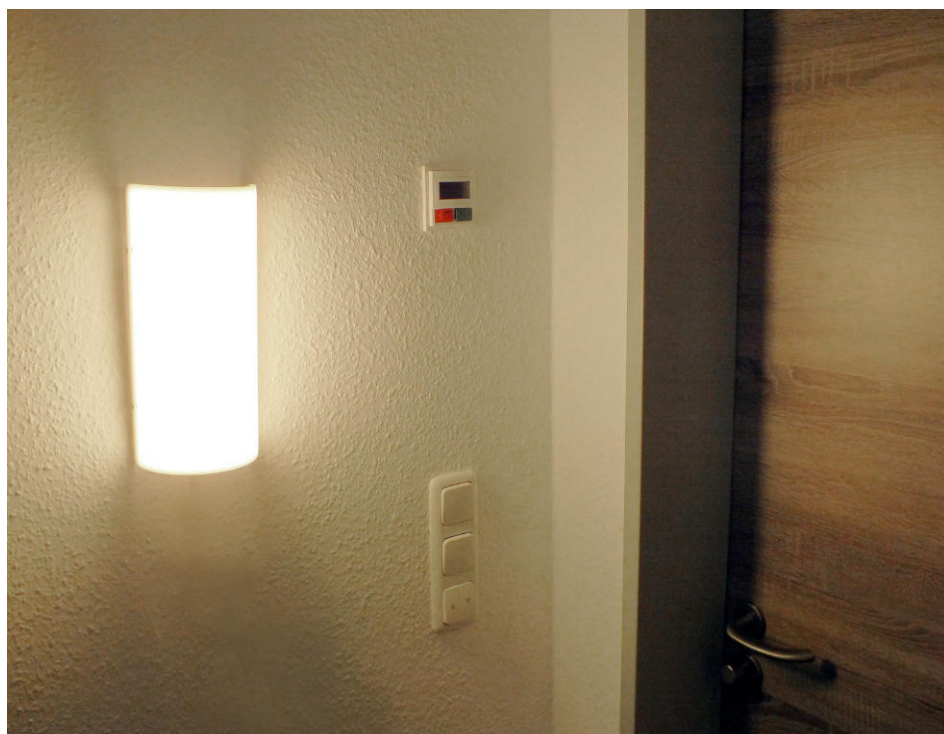



DURIA LED- Wand- und Spiegelleuchte.

NEU : Dimmbar mit handelsüblichem Phasenanschnitts- oder abschnittsdimmer. Metallarmatur weiß pulverbeschichtet, optional Edelstahl poliert, Metall-Endkappen formschlüssig zum Glasrand mit zwei Imbusschrauben sicher verschlossen. Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. 2 Leitungseinführungen. Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711). Integrierte LED-Linieplatine mit SMD-LEDs, selbstkühlend, mit LED- Betriebsgerät. Notstromgeeignet nach VDE0108. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß. Nennspannung: 176 -246V AC/DC.

Energieeffizienzklasse A+



Glaskörper aus hochwertigem Triplex- Opalglas, weiß seidenmatt, mundgeblasen, halbröhrenförmig gewölbt.

GLAS



Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø	Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
WL10021.10.3. XT	AXIS VERRA 400 LEDXT	400	80	65	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 1x 375 mm	9W	1070	119	warmweiß	199.00 €
WL10021.10.4. XT	AXIS VERRA 400 LEDXT	400	80	65	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 1x 375 mm	9W	1120	124	neutralweiß	199.00 €
WL10022.16.3. XT	AXIS VERRA 600 LEDXT	600	80	65	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 2x 280 mm	15W	1800	120	warmweiß	251.00 €
WL10022.16.4. XT	AXIS VERRA 600 LEDXT	600	80	65	Opalglas seidenmatt	Linieplatine 2x 280 mm	15W	1880	125	neutralweiß	251.00 €

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, weiß seidenglänzend, halbröhrenförmig gewölbt.

KUNSTSTOFF



Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Ø	Breite	Höhe	Diffusor	Platine	Leistung	Lumen	lm/W	Lichtfarbe	Brutto VK
WL70021.10.3. XT	AXIS POLY 400 LEDXT	400	80	65	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 1x 375 mm	9W	1070	119	warmweiß	193.00 €
WL70021.10.4. XT	AXIS POLY 400 LEDXT	400	80	65	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 1x 375 mm	9W	1120	124	neutralweiß	193.00 €
WL70022.15.3. XT	AXIS POLY 600 LEDXT	600	80	65	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 2x 280 mm	15W	1800	120	warmweiß	239.00 €
WL70022.15.4. XT	AXIS POLY 600 LEDXT	600	80	65	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 2x 280 mm	15W	1880	125	neutralweiß	239.00 €
WL70040.22.3. XT	AXIS POLY 960 LEDXT	960	80	65	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 3x 280 mm	22W	2700	123	warmweiß	303.00 €
WL70040.22.4. XT	AXIS POLY 960 LEDXT	960	80	65	PMMA opalweiß seidenglanz	Linieplatine 3x 280 mm	22W	2810	128	neutralweiß	303.00 €

LUMEN* : Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.






DURIA CRYSTAL GmbH
Sachsenstraße 14
D-44579 Castrop-Rauxel
Showroom & Office
Ruhrstraße 1
Tel: +49(0) 2305-546436
Fax: +49(0) 2305-546435
E-mail: info@duria-crystal.de
www.duria-crystal.de

LEDs make the future

AIDA CORA LUNA DURIO BETA AXIS

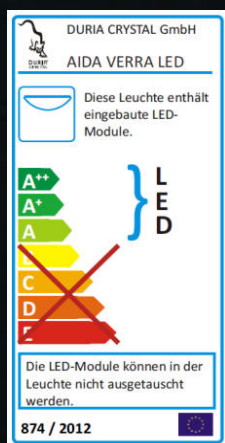

Objektleuchten von DURIA

- LED-Platinen-Einheiten mit SMD-LED 120°
- Selbstkühlend ohne zusätzliche Kühlkörper
- Sehr hohe Lebensdauer > 50.000 Std.
- Farbwiedergabe $R_a > 80$
- Enge Farbtoleranz MacAdam 2**
- Lichteffizienz ca. 120 - 140 lm/W
- Konstantstrom-Betriebsgerät
- Dimmbar mit Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmer, handelsüblich
- Nennspannung 176- 246 AC/DC
- Umgebungstemperatur -30° C bis +45° C
- Energieeffizienzklasse A+

Made in Germany

Spezieller Service von DURIA

- Professionelle Beratung
- Objektbezogene Lichtplanung
- Weitere Ausstattungsvarianten lieferbar
- Kostenfrei Gesamtkatalog 2015 anfordern

LED:XT
Serie4.0

2015